


Kombinirani lamelni brusni diski s kopreno

SMT 850 *plus* SPECIAL

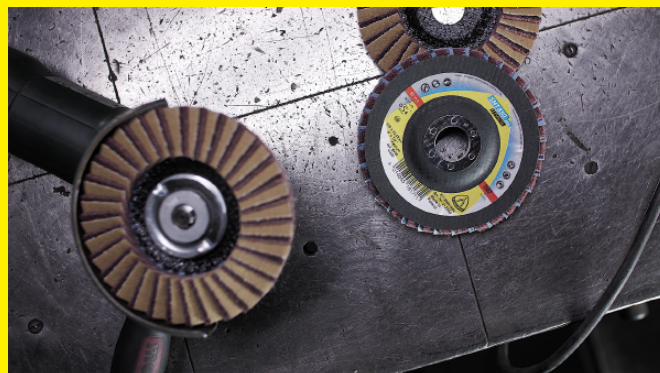

Lastnosti

Vrsta zrn	Korund
Krožnik	Tkanina iz steklenih vlaken
Izvedba	Izbočena 12°

Prednosti izdelkov

Zelo kvaliteten kombiniran koprenast disk - Posebno primeren za obdelavo TIG (Wolframova elektroda) zvarov komponent nerjavečega jekla - Enak zaključek čez celo življensko dobo - Odjem in končno brušenje v enem koraku

Materiali

Nerjaveče jeklo ●

Področja uporabe

- Predelovalna industrija iz nerjavečega jekla
- Izdelava ograj

Premer izvrtina v mm	Oblika	Zrno	Granulacija	Barva	Vmax m/s	Dovoljeno število obratov	opt. m/s	opt. U/min	Enota pakiranja/kosov	Številka artikla
115 x 22,23		60	Groba	Rjava	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312556
115 x 22,23		80	Srednja	Rdečerjava	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312557
115 x 22,23		120	Zelo fina	Zelena	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312558
125 x 22,23		60	Groba	Rjava	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312559

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Premer izvrtina v mm	Oblika	Zrno	Granulacija	Barva	Vmax m/s	Dovoljeno število obratov	opt. m/s	opt. U/min	Enota pakiranja/ kosov	Številka artikla
125 x 22,23		80	Srednja	Rdečerjava	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312560
125 x 22,23		120	Zelo fina	Zelena	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312561

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

